



ISH

BIS ZU 8 MONITORE

**ENTFERNUNG
BIS ZU 50M
VOM PC
MÖGLICH**




IVS 2.5

MONITOR-SPLITTER

ANSCHLUSS VON 2, 4, 6 ODER 8 MONITOREN MÖGLICH

DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK :

- **ANSCHLUSS VON BIS ZU 8 MONITOREN MÖGLICH**
- **KOMPAKTE GEHÄUSEFORM**
- **OPTIONAL: ENTFERNUNGEN BIS 50M MÖGLICH**
- **OPTIONAL: HALTEKLAMMERN FÜR HUTSCHIENENMONTAGE**




ISH

Produktbeschreibung

Der IVS2.5 verteilt, je nach Ausstattung, das Monitor-signal eines PCs auf 2, 4, 6, oder 8 Monitore. Die Standardlänge der Übertragungsentfernung beträgt 15m (bei einer Grafikauflösung von 1280x1024 Pixel bei 75Hz. Die Auflösung ist jedoch von der verwendeten Kabelqualität abhängig). Optional können Entfernungen bis zu 50m realisiert werden. Durch das robuste Aluminium-Gehäuse und die Möglichkeit der Hutschienenmontage ist der IVS2.5 auch für den Einsatz in der industriellen Umgebung geeignet. Die Verbindung zwischen Sender und den externen Monitoren erfolgt über ein Multi-Koaxialkabel, welches optional in kd.-spez. Längen bei ISH erhältlich ist.

Steckerbelegung

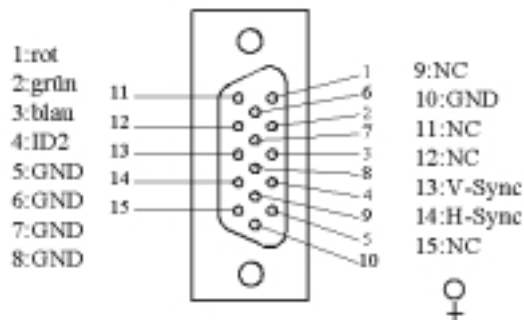

Spezifikation

Abmessungen (L x B x H)

Gehäuse: 98 x 116 x 56 mm
(ohne Stecker u. ohne Hutschienenklammer)
Gehäusematerial: Al natur eloxiert/silber chrom.

Leistung max. 5VA, je nach

Ausbaustufe

Netzteil

Eingangsspannung
Sender: 5 VDC Netzteil, 230V

Anschlüsse

für externe Geräte Standard-VGA

Belüftung

nicht erforderlich

Umgebungsbedingungen

Temperaturbelastung:** 5 - 50 °C, funktionsfähig
-25° - 70 °C, Lagertemperatur
Luftfeuchtigkeit: 10 - 80 % r.F., n.k.
Schutzklasse: IP41 bei vorschriftsmässiger Montage

Lieferumfang

Sendermodul mit Netzteil

Ausstattung

Art.-Nr. 15001103 **IVS2.5 2fach Ausführung**
Anschluß von 2 entfernten Monitoren
bestehend aus einer Sendereinheit
Sendereinheit Eingang 5VDC, Netzteil im Lieferumfang

Art.-Nr. 15001104 IVS2.5 4fach
Art.-Nr. 15001105 IVS2.5 6fach
Art.-Nr. 15001106 IVS2.5 8fach

ISH Ingenieursozietät GmbH

Breitenbacher Str. 5
D-57271 Hilchenbach

Tel.: +49 (0) 27 33/28 67-0
Fax: +49 (0) 27 33/28 67-55

info@ish-gmbh.com
www.ish-gmbh.com

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten